

ROTH[®]
Sanitärprogramme[®]
+Revisionsysteme



Revisions- und Servicesysteme



QUALITÄT
INNOVATION
MADE IN GERMANY

Unternehmen

Die ROTH GmbH im Schwarzwald ist bekannt für Qualität und innovative Patente. ROTH-Produkte werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.

Neue Anforderungen in der Planung und auf dem Bau in Bezug zur Nachhaltigkeit verlangen neue Konzepte, mit denen man flexibel und unkompliziert reagieren kann. Deshalb stehen bei der Entwicklung der Produkte vor allem die Anwenderfreundlichkeit und die universellen Vorteile für den Großhandel und Handwerk im Vordergrund.

Mit Produkten wie z.B. der patentierten Zoom-Fliesentür kann der Großhändler oder Profi schon mit 2-3 Lagertypen ca. 90 % aller Revisions-Aussparungen im unterschiedlichsten Fliesenrastern fugen genau realisieren. Überzeugen Sie sich selbst.

ROTH® Produktionsgruppen

- 1 Decken-Revisionsklappen + luftdicht
- 2 Revisionssysteme für Boden
- 3 Wand-Revisionstüren bis + rauchdicht
Zoom für Fliesen/Naturstein,
Putz +Überdeckung
- 4 Revisionsspiegel und Revisionsspiegeltüren
- 5 Einbauspiegel /Wand-Einbauleuchten
- 6 Aufbau-Spiegel-Systeme + verdeckte Spender
- 7 Spiegelleuchten IPX 4 in Fliesenrasterlängen
- 8 Spiegel mit Sicherheits-Stahlpanzerung
- 9 Kipp- und Schrägspiegel mit IP 35 Leuchten
- 10 Schrägfront- + Kippspiegel-Spiegelschränke
- 11 Design Ablage bis 6000 mm
- 12 Fingerrücken-Inhandspender
- 13 Abfallbehälter, bodenfrei
- 14 **MOBELI**® mobile Haltegriffe und Hilfsmittel

ROTH®
Sanitärprogramme®
+Revisionssysteme

QUALITÄT INNOVATION MADE IN GERMANY

Inhaltsverzeichnis

Bereich: Fliesen

▪ Allround Zoom	Seite 4
▪ Allround	Seite 5
▪ Allround Zoom - Tür	Seite 6
▪ Großtüre Zoom	Seite 7
▪ Allround Kaltrauchdichtung bei 50 Pa/200°	Seite 8
▪ Montagehilfen	Seite 9
▪ Befestigungs-Set	Seite 10

Bereich: Trockenbau

▪ Edelstahlrahmen	Seite 11
▪ Allround Wanne	Seite 12
▪ Drempe-Wannentür	Seite 13
▪ Überdeckungsklappe	Seite 14
▪ Überdeckungsklappe Flach	Seite 15
▪ Luftdicht 600 Pa	Seite 16
▪ Typ Excenter	Seite 17
▪ Kamintür-Überdeckung	Seite 18
▪ Befestigungs-Set	Seite 19

▪

Bereich: Decke und Boden

▪ Vario	Seite 20
▪ Luftdicht bis 600 Pa geprüft	Seite 16
▪ Revisionselement begehbar	Seite 21

Bereich: Spiegel und Leuchten

▪ Aufbauspiegeltür	Seite 22 + 23
▪ Hohlkehlen Alu - Ablage	Seite 24
▪ Sicherheits-Kippbeschlag	Seite 25
▪ Kippspiegel	Seite 26
▪ Tipp-Kipp	Seite 27

Bereich: Fliesen

ROTH® „Allround-ZOOM“


ROTH® „Allround-ZOOM“

Der Allround-Zoom überzeugt durch die verstellbare Eckausführung und die beschneidbare Rahmenfüllung.

Somit lässt sich der Zoom bauseits in Breite und Höhe unabhängig voneinander millimetergenau stufenlos anpassen. Hierdurch haben Sie eine praktikable Lösung um unauffällig Ihre Technik oder Ihren Tresor unterzubringen.

Produktbeschreibung:

- Einstellbar von 190 mm bis 800 mm
- Aluwinkel Profiltiefe 20 mm bzw. 25 mm
- Geschlossenes Fugenbild durch beigefügte elastische Clipsfuge in weiß und hellgrau
- 4 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar mit selbstklebenden Gegenstücken
- Integrierte Ausziehasche weiß und hellgrau
- 8 solide Befestigungsanker einhängbar
- Fliesenträgerplatte 6 mm stark
- Max. Fliesenstärke 11,5 mm / Profil 25
- Gummisauger 14 kg Anzugskraft
- Ideal für Großfliese bis 12 mm (ohne Trägerplatte)
- Funkzähler geeignet

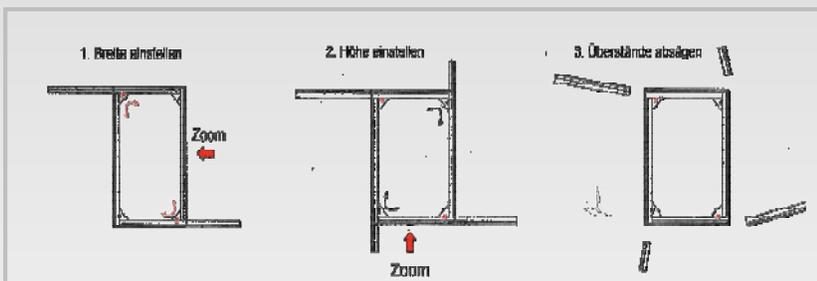

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Einstellbares Rahmen Außenmaß von B x H in mm
031014	„Allround Zoom“	min. 190 x 190 - max. 420 x 520
031007	„Allround Zoom“	min. 190 x 190 - max. 520 x 620
031008	„Allround Zoom“	min. 190 x 190 - max. 620 x 810

Ausführung Großfliese (ohne Bauplatte) auf Anfrage!

Bereich: Fliesen

ROTH® „Allround“

ROTH® „Allround“

Den Allround gibt es in verschiedenen Standardgrößen, die auf die gängigsten Fliesenformate abgestimmt sind. Der Rahmen ist zum Befliesen oder Lackieren geeignet.

Produktbeschreibung:

- Aluwinkel Profiltiefe 20 bzw. 25 mm
- Geschlossenes Fugenbild durch elastische Clipsfuge
- 4 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Integrierte Ausziehlasche (siehe unten)
- Rahmeneinsatz aus verzinktem Stahlblech, fettfrei mit Schutzfolie
- 8 Befestigungsanker aus verzinktem Stahlblech
- (GIS-)Befestigungsset s. Seite 20



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H x Tiefe in mm
031256	„Allround“ (als Klappe)	303 x 303 x 20 bzw. 25
0312108	„Allround“ (als Tür)	303 x 303 x 25
031207	„Allround“ (als Klappe)	403 x 503 x 20 bzw. 25
0312110	„Allround“ (als Tür)	403 x 503 x 25
031239	„Allround“ (als Klappe)	603 x 803 x 20 bzw. 25

Weitere Größen für Standard- und Modulfliesen auf Anfrage!
Ausführung mit Edelstahl Einschwenkscharnier siehe Typ Zoom-Tür!

ROTH® „Allround-ZOOM-Tür“

Die Allround-Zoom-Tür begeistert durch das Einschwenkscharnier aus Edelstahl, das nicht nach hinten übersteht. Sie lässt sich ebenfalls bauseits in Breite und Höhe unabhängig voneinander stufenlos anpassen. Somit haben Sie eine praktikable Lösung um unauffällig Ihre Technik oder Ihr Geheimfach in Bad, WC oder anderswo, anstelle auffälligen Tresors, zu verbergen.

Produktbeschreibung:

- Einstellbar von 200 mm bis 1050 mm
- Aluwinkel Profiltiefe 25 mm
- Geschlossenes Fugenbild durch elastische Clipsfuge
- Mind. 4 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N / 10 kg stufenlos einstellbar
- Integrierte Ausziehlasche weiß und grau
- Max. Fliesenstärke 10 mm
- Fliesenträgerplatte 6 mm
- Integriertes Einschwenkscharnier
- Mind. 8 Befestigungsanker aus verzinktem Stahlblech
- Funkzähler geeignet
- Oder (GIS-)Befestigungsset siehe Seite 20



Auf unsere Internetseite <http://sanitaerprogramme.de/fliesenrahmen.html> finden Sie ein Video mit der Montage des Fliesenrahmens

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Einstellbares Rahmen Außenmaß von B x H in mm
0312102	„Allround Zoom Tür“	min. 200 x 350 - max. 420 x 520
0312103	„Allround Zoom Tür“	min. 200 x 350 - max. 520 x 620

Weitere feste Größen, auch Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bereich: Fliesen

ROTH® „Großtüre Zoom“

ROTH® „Großtüre Zoom“

Die Großtüre Zoom begeistert durch das Einschwenkscharnier aus Edelstahl, das nicht nach hinten übersteht. Sie lässt sich ebenfalls bauseits in Breite und Höhe unabhängig voneinander stufenlos anpassen. Somit haben Sie eine praktikable Lösung um unauffällig Ihre gesamte Technik Wärmetauscher etc. zu verbergen.

Produktbeschreibung:

- siehe Allround Zoom Seite 6



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Einstellbares Rahmen Außenmaß von B x H in mm
0312104	„Großtüre Zoom“	min. 200 x 600 - max. 620 x 810

Weitere feste Größen, auch Sonderanfertigungen auf Anfrage

ROTH produziert seit 2018 eine neue spritzwassersichere Revisionstür aus Edelstahl für z.B. Wasserzähler - / Frischwasserstationen im Duschbereich hinter Fliesen-flächenbündiger Wannen-Tür (ähnlich Typ Luftdicht 600Pa – siehe Seite 16) mit exakt auf örtliche Fliesen – und Kleberdicke ... mm zurückversetztem, werksseitigem, min. 55mm breitem beweglichen Flansch zur Abdichtung im Verbund / AIV nach DIN 18534:2017.
Einbautiefe: 28-35mm, mit justierbaren Scharnieren und ROTH Sicherheitsmagneten.
(siehe extra Datenblatt)

Bereich: Fliesen

ROTH®



„Allround-Dichtung“

ROTH® „Allround-Dichtung“


Die örtliche bauseitige Fliesendicke von 5 – 10mm + Fliesenkleber bestimmt die Randhöhe der abzudichtenden Fliesenträgerplatte aus Edelstahl und auf diese Tiefe werksseitig zu justierende mindestens 4 ROTH-Magnete à 100 N/10 kg. Ideal für z.B. OPs, Reinräume, Behandlungszimmer, Labors, Niedrigenergiehäuser oder im Effizienzhaus.

Produktbeschreibung:

- Siehe ROTH „Allround“ 25 mm Alu-Profil oder ROTH „Allround-Tür“ 25 mm Alu-Profil (incl. 3mm Fugen-Clipsprofil weiß oder grau).
- Kaltrauch-Abdichtung des Alu-Rahmens sowie Ecke der Fliesenträgerplatte aus Edelstahl mit werkseitiger Justierung auf die bauseitige Fliesendicke zum Kaltrauchschutz von 20 – 200°C bis 50 Pa, in Anlehnung an DIN 18095-2; 1991-03

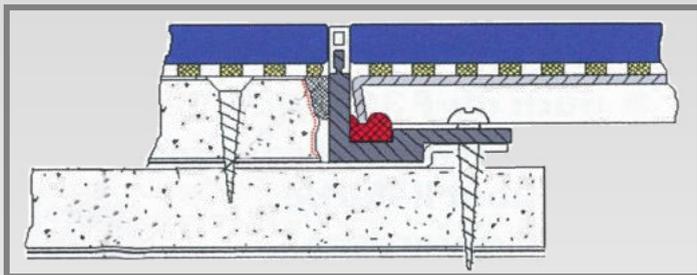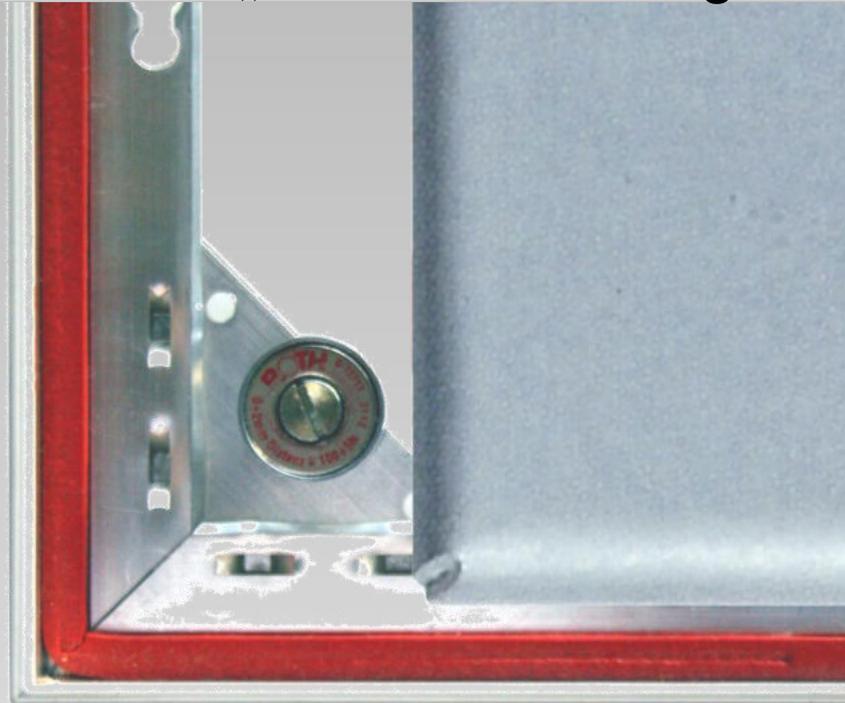

Schnittansicht: 25mm ROTH-Aluprofil mit weißer oder grauer 3 mm Funktionsfuge sowie roter Dichtung und Edelstahlfliesenträgerplatte + bauseitige Imprägnierung + Abdichtung des Rahmens zur Wand.

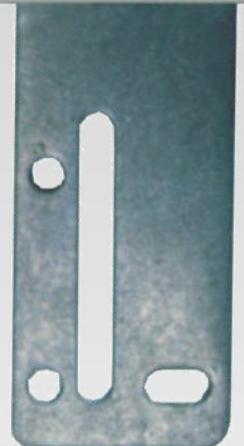

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm
031287-D	„Allround-Dichtung“ -Klappe	203 x 203
031279-D	„Allround-Dichtung“ -Klappe	403 x 403
031262-D	„Allround-Dichtung“ -Klappe	603 x 603

Weitere Größen für Standard- und Modulfliesen auf Anfrage!

ROTH® „Kompaktsauger, schwarz (Ø 82 mm)“

- einfachste Handhabung
- unerlässlich für jeden Handwerker
- gehört in jedes Kundendienstfahrzeug
- entwickelt auf glatten Flächen 200 N / 20 kg Haltekraft
- um festsitzende Revisionsöffnungen schnell zu öffnen

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt
1430908	„Kompaktsauger schwarz“



ROTH® „Standard-Saugöffner, rot (Ø 64 mm)“

- zum Öffnen der ROTH-Revisionsrahmen
- entwickelt auf glatten Flächen 140 N / 14 kg Haltekraft
- gehört zur **Serienausstattung** der ROTH-Allround-Revisionsrahmen

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt
1430904	„Standard-Saugöffner“



Auf unsere Internetseite <http://sanitaerprogramme.de/fliesenrahmen.html> finden Sie ein Video mit der Montage des Fliesenrahmens

Bereich: Fliesen

ROTH „(GIS-) Befestigungs-Klammern“


ROTH® „Befestigungs-Klammern“

Mit den ROTH Befestigungs-Klammern lassen sich die verschiedenen ROTH Revisionsrahmen wie z.B.

□ „Allround-Wanne“, □ „Vario“, □ „Allround-Zoom“, etc. problemlos montieren.

Durch die Tiefenverstellung können bauseits vorhandene Dicken von Beplankungen ausgeglichen werden.



Die Befestigungsklammer lässt sich mittels einer Senkkopfschraube in die Rahmen-Befestigungslöcher einhängen und kann dann mittels der beiden gegeneinander verschiebbaren Schenkel auf eine GK-Platte geklemmt werden. Durch die Klemmung kann der Rahmen beim Befliesen noch zur Fliese hingeschoben werden, wodurch ein spaltfreier Einbau gewährleistet wird. Eine Vormontage durch den Installateur oder Trockenbauer ist dadurch möglich.

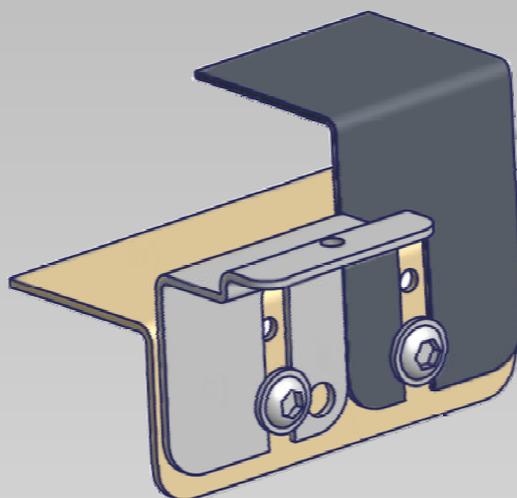

Produktbeschreibung:

- Bestehend aus drei vormontierten verzinkten Blechwinkeln
- Klemmbereich stufenlos ab 12,5 mm oder 18er GIS-Bauplatte bis 50 mm Porenbeton

Einbaubeispiele:

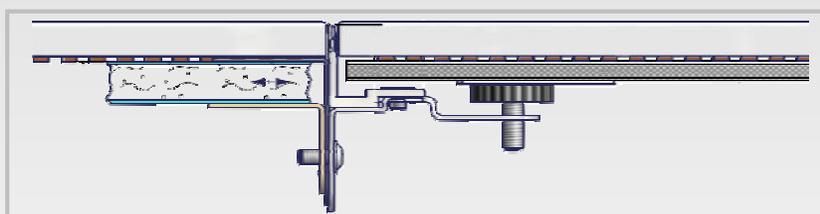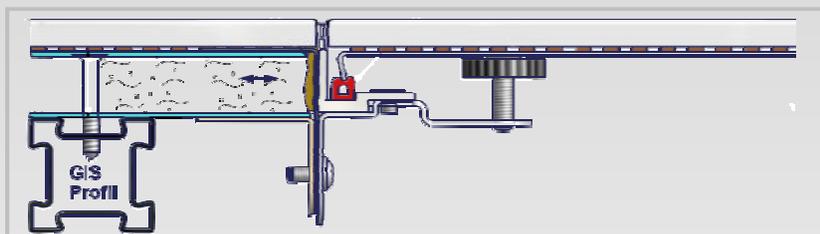

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Anzahl
30821-4	„(GIS-) Befestigungs-Klammern“	4
30821-6	„(GIS-) Befestigungs-Klammern“	6
30821-10	„(GIS-) Befestigungs-Klammern“	10

Bereich: Trockenbau

ROTH[®] „Edelstahlrahmen“

ROTH[®] „Edelstahl - Natursteinrahmen“

Der flache Edelstahl-Natursteinrahmen mit den zwei Sicherheitsmagneten und der Metall-Ausziehlasche an der Edelstahltür überdeckt unauffällig Ihre Kamintür, Ihren Tresor oder Ihre Haustechnik.

Er überzeugt durch die unauffällige Optik und die Möglichkeit, bauseits die verschiedensten Wandbeplankungen aufzunehmen. Die Tür lässt sich einfach justieren und ist problemlos herausnehmbar.

Produktbeschreibung:

- Beliebige Optik
- Integrierte Metall-Ausziehlasche
- Edelstahlwinkel Profiltiefe 25 - 30 mm
- Edelstahl-Kantenschutz
- 2 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Fugenspalt < 1 mm
- auch als Klappe lieferbar



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes-Öffnungsmaß B x H in mm
031341	„Edelstahlrahmen“	203 x 403	153 x 353
031342	„Edelstahlrahmen“	303 x 503	253 x 453
031343	„Edelstahlrahmen“	403 x 603	353 x 553

Weitere Größen, auch Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bereich: Trockenbau

ROTH® „Allround-Wanne“

ROTH® „Allround-Wanne“ + Edelstahltür

„Allround-Wanne“ überzeugt durch die unauffällige Optik und die Möglichkeit, bauseits die verschiedensten Wandbeplankungen bis 13 mm Dicke aufzunehmen. Barrierefreies elegantes Öffnen der Wannentür am fast unsichtbar integrierten ROTH-Patent-Auskipphebel links oder rechts.

Produktbeschreibung:

- Bauseitige Füllung: Naturstein, Mosaik-Bauplatte, Putz
- Integrierte Tipp-Hebel
- Alu-Rahmen Profiltiefe 25 mm
- Edelstahl-Kantenschutz 12,5 mm
- Optional: Kantenschutz bis 22 mm
- 2 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N / 10 kg stufenlos einstellbar
- Optional: 200° C Kaltrauchdichtung / 50 Pa in Anl. an DIN 18095-2, 1991-03
- Ballwurfsicher
- Türanschlag li/re
- Inkl. einhängbaren Befestigungswinkeln



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
031390	Allround Wanne (als Tür)	303 x 303	253 x 253
031396	Allround Wanne (als Tür)	403 x 503	353 x 453
031393K	Allround Wanne (als Klappe)	603 x 603	553 x 553

Bereich: Trockenbau

ROTH[®] „Drempel-Wannentür“

ROTH[®] „Drempel-Wannentür“

Der umlaufende Kantenschutz dieser großen flächenplanen Drempeltür aus verz. Stahl kann 12,5 mm dicke Bauplatten, Putze oder sonstige Wandmaterialien homogen aufnehmen. Nahezu barrierefreier, werkzeugloser Zugang ist gewährleistet, weil der fast nicht sichtbare ROTH-Patent-Ausklipp-Tipphebel beim Ausklappen sich am Rahmen innen abstützt und so die Tür von den ROTH[®] -Sicherheitsmagneten abdrückt. Keine Steckschlüssellöcher, Schrauben, Türklinken stören das Raumbild dieser neutralen, eleganten Drempeltür.

Produktbeschreibung:

- Leichte Füllung bis 13 mm (kein Stein)
- Patentierter Ausklipp-Tipphebel (mittig)
- Alu Rahmenprofiltiefe 25 mm
- Tür justier- und aushängbar
- Türanschlag beliebig (re/ li)
- Kantenschutz: 13 mm verzinkt
- Optional: Kantenschutz bis 26 mm
- Optional: Werkseitig eingeklebte (GK-)Bauplatte
- Inkl. einhängbaren Befestigungswinkeln
- 6-8 Sicherheitsmagnete jeweils von 20 – 100 N / 10 kg stufenlos einstellbar
- Optional: Tür und Kantenschutz in Edelstahl



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
032668	„Drempel-Wannentür“	620 x 800	580 x 760
032669	„Drempel-Wannentür“	620 x 900	580 x 860
0326610	„Drempel-Wannentür“	620 x 1000	580 x 960
0326611	„Drempel-Wannentür“	620 x 1100	580 x 1060
0326612	„Drempel-Wannentür“	620 x 1200	580 x 1160
0326613	„Drempel-Wannentür“	620 x 1300	580 x 1260
0326614	„Drempel-Wannentür“	620 x 1400	580 x 1360
0326616	„Drempel-Wannentür“	620 x 1600	580 x 1560
0326618	„Drempel-Wannentür“	620 x 1800	580 x 1760
0326620	„Drempel-Wannentür“	620 x 2000	580 x 1960

Weitere Größen, auch Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bereich: Trockenbau


ROTH[®] „Überdeckungsklappe“

ROTH[®] „Überdeckungsklappe“

Die Überdeckungsklappe ist eine günstige und praktikable Lösung für Ihre Revisionsöffnung. Sie überdeckt verschieden große Ausschnitte und Öffnungen. Bauseitig kann der Anschlag nach Ihrem Belieben festgelegt werden.

Produktbeschreibung:

- Galv. verz. Stahlblech (unbehandelt)
- Optional: RAL beschichtet
- Optional: Edelstahl
- Optional: Silber eloxiert
- Superleichte Montage
- Werkzeuglos zu öffnen
- Verdeckte Scharniertechnik (100°)
- Mit integrierter Griffkante
- 2 - 4 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Nachträgliche Montage möglich

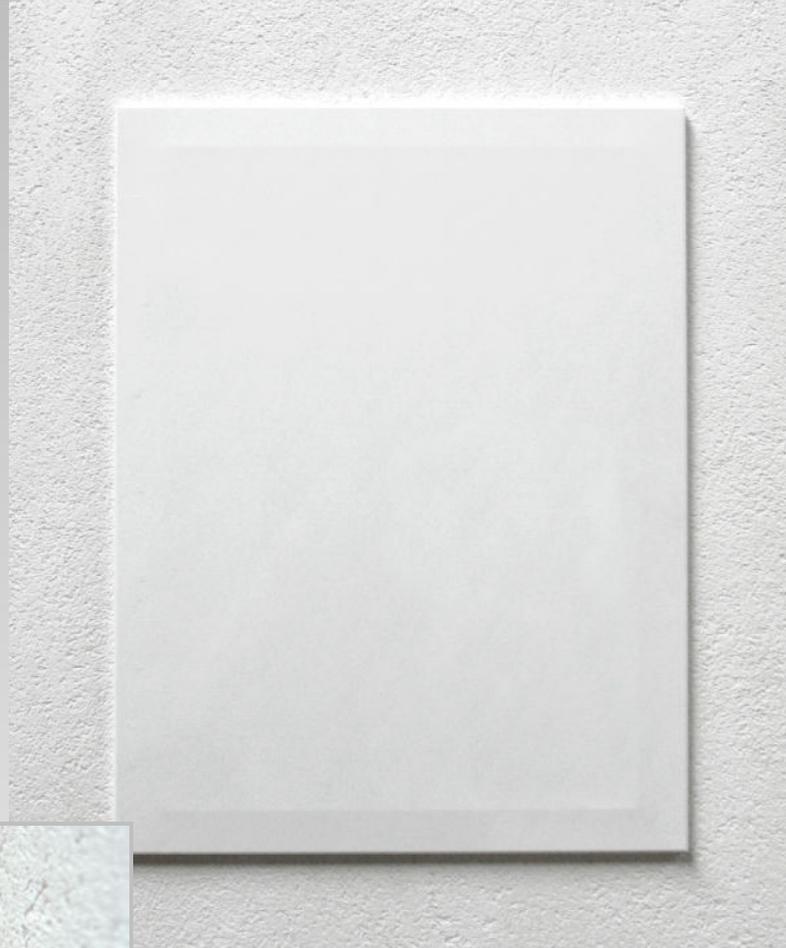

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Größe B x H in mm	Wandausschnitt Max. B x H in mm
03223545	„Überdeckungsklappe“	350 x 450	300 x 400
03224555	„Überdeckungsklappe“	450 x 550	400 x 500
03226565	„Überdeckungsklappe“	650 x 650	600 x 600

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Bereich: Trockenbau


ROTH® „Überdeckungsklappe Flach“

ROTH® „Überdeckungsklappe Flach“

Die Überdeckungsklappe mit Einschwenkscharnier aus Edelstahl überdeckt verschiedenste Öffnungen. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Keller, Küche bis zum Bad.

Produktbeschreibung:

- Überdeckt versch. Öffnungen
- Rahmenlos
- Einfach zu öffnen
- Einspachteln/ Einfliesen entfällt
- Befestigungskonsole inkl. 2 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Verzinktes Stahlblech weiß beschichtet
- Optional: Edelstahl oder Alu-Eloxier
- Nachträgliche Montage möglich
- Rechts/ links Anschlag

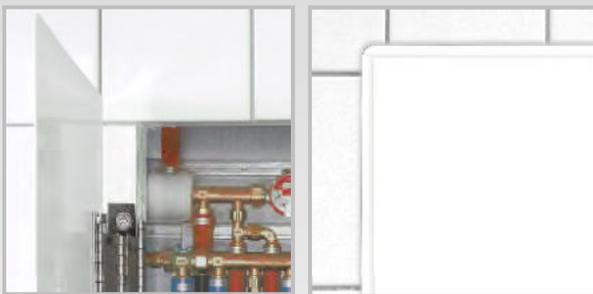

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Größe: B x H in mm	Wandausschnitt Min. in mm	Wandausschnitt Max. in mm
0323030.1	„Überdeckungsklappe Flach“ weiß	320 x 320	45 x 250	300 x 300
0324040.1	„Überdeckungsklappe Flach“ weiß	420 x 420	45 x 250	400 x 400
0325050.1	„Überdeckungsklappe Flach“ weiß	520 x 520	45 x 350	500 x 500
0326060.1	„Überdeckungsklappe Flach“ weiß	620 x 620	45 x 350	600 x 600

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage!

Bereich: Trockenbau



ROTH[®] „Luftdicht 600 Pa“ Wand oder Decke

ROTH[®] „Luftdicht 600 Pa“

Der „Luftdicht 600 Pa“ entspricht dem Typ „Vario“ (siehe Seite 10). Er unterscheidet sich durch die Silikondichtung mit geschlossener Oberfläche. Ideal für z.B. OPs, Reinräume, Behandlungszimmer, Labors, Niedrigenergiehäuser oder im Effizienzhaus. Der Einbau ist sowohl in die Wand als auch in die Decke möglich Prüfung durch i.f.t. Rosenheim in Anlehnung an DIN EN 42 geprüft (siehe Prüfbericht Nr. 102 20973).

Produktbeschreibung:

- Luftdicht 600 Pa durch umlaufende Spezialdichtung
- Unauffällige Optik
- Stabiles Rahmenprofil (verz. Stahl)
- Profiltiefe 32 mm
- Kantenschutz 12,5 mm
- Verdeckte Einrastverschlüsse
- Verdeckte Scharniertechnik
- Höhenverstellbare Befestigungswinkel
- Optional: verschiedene RAL-Farben möglich
- Optional: mit umlaufenden Flansch
- Im Bild: Ausführung bündige Variante weiß beschichtet

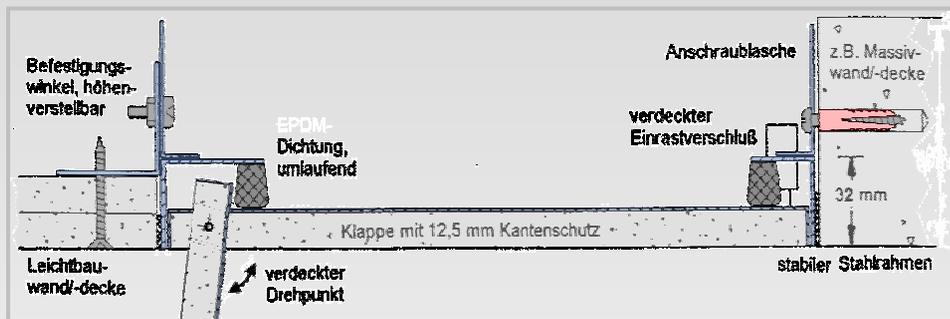

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Größe: B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß: B x H in mm
012402	Luftdicht 600 Pa (Verzinkt)	300 x 300	242 x 264
013402	Luftdicht 600 Pa (Edelstahl)		
012406	Luftdicht 600 Pa (Verzinkt)	400 x 600	342 x 564
013406	Luftdicht 600 Pa (Edelstahl)		
012405	Luftdicht 600 Pa (Verzinkt)	600 x 600	542 x 564
013405	Luftdicht 600 Pa (Edelstahl)		

Weitere Größen auf Anfrage! Luftdicht 600 Pa auch mit Excenter Griffriegel lieferbar (siehe Seite 17)!


Bereich: Trockenbau

ROTH® Typ „Excenter-Griffriegel“

ROTH® Typ „Excenter-Griffriegel“

Die Besonderheit bei diesem Revisionsэлеment ist die leicht zu bedienende Verriegelungstechnik, die das Öffnen ermöglicht, ohne dass der Deckel schmutzig wird. Der Einbau kann sowohl in die Wand als auch in die Decke erfolgen.

Auch als Luftdicht 600 Pa Ausführung erhältlich.

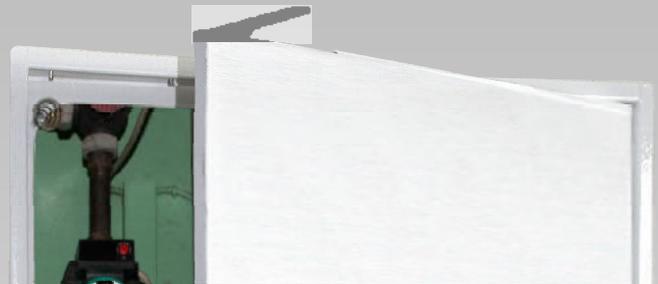

Produktbeschreibung:

- Verschluss durch Excenter Griffriegel
- Stahlblechdeckel mit Scharniertechnik
- Deckelbeschichtung (weiß RAL 9016)
- Überdeckungsflansch (weiß RAL 9016), dadurch keine Verspachtelung notwendig
- Einbautiefe: 32 mm
- 8 Befestigungsanker aus verzinktem Stahlblech
- Optional: Luftdicht 600 Pa
- Optional: ohne Flansch oder als F90 Wanne



ROTH Best. Nr.	ROTH Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
0127733	„Excenter-Griffriegel“ (Decke/ Wand)	300 x 300	242 x 264
0127744	„Excenter-Griffriegel“ (Decke/ Wand)	400 x 400	342 x 364
0127755	„Excenter-Griffriegel“ (Decke/ Wand)	500 x 500	442 x 464
0127766	„Excenter-Griffriegel“ (Decke/ Wand)	600 x 600	542 x 564

Weitere Farben auf Anfrage!

Bereich: Trockenbau

ROTH® „Kamintür-Überdeckung“

ROTH® „Kamintür-Überdeckung“

Durch den superflachen Alurahmen (Aufbau/Einbau) und der dazugehörigen Edelstahltür lässt sich die Kamintür elegant verstecken. Das werkzeuglose Öffnen wird durch den im Rahmen versenkten Tipphebel ermöglicht. (ROTH-Patent)

Produktbeschreibung:

- Edelstahltür links oder rechts öffnend
- Tipphebelsystem
- Verdeckte Scharniertechnik
- Aluwinkel schlanke Profiltiefe 12,5 mm
- 2 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Einbautiefe 13,5 mm



ROTH Tipphebel

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
031371	„Kamintür-Überdeckung“	300 x 450	250 x 400
031372	„Kamintür-Überdeckung“	350 x 450	300 x 400
031373	„Kamintür-Überdeckung“	400 x 450	350 x 400

Weitere Größen, auch Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bereich: Trockenbau

ROTH® „Kamintür-Abdeckung“

ROTH® „Kamintür-Abdeckung“

Der Alu-Rahmen mit den zwei Sicherheitsmagneten und dem ROTH Tipphebelsystem an der Edelstahlfüllung überdeckt unauffällig Ihre Kamintür. Sie überzeugt durch die unauffällige Optik und die Möglichkeit, bauseits die verschiedensten Wandbeplankungen aufzunehmen.

Produktbeschreibung:

- Beliebige Optik
- integrierte Tipp-Hebel
- Aluwinkel Profiltiefe 25mm
- Edelstahl Kantenschutz 12,5 mm
- 2 Sicherheitsmagnete von
- 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Ballwurfsicher



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
031376	„Kamintür-Überdeckung“	300 x 450	250 x 400
031377	„Kamintür-Überdeckung“	350 x 450	300 x 400
031378	„Kamintür-Überdeckung“	400 x 450	350 x 400

Bereich: Decke und Boden



ROTH[®] „Vario“ für Decke

ROTH[®] „Vario“ für Decke

Der Revisionsrahmen für viele Anwendungen. Durch den verdeckten Einrastverschluss (Lebensdauer von bis zu 25000 Schließungen) und die Scharniertechnik ist der Vario der ideale Rahmen für die Decke. Die umlaufende minimale Fuge schließt den Vario optisch sauber ab.

Produktbeschreibung:

- Unauffällige Optik
- Aluwinkel Profiltiefe 35 mm
- Verdeckte Einrastverschlüsse
- Kantenschutz 12,5 mm aus verzinktem Stahlblech
- Robuste Drehlager
- Optional: mit Gipsbeplankung
- 4 - 8 Befestigungsanker
- Mit aushängbarer Sicherheitskette

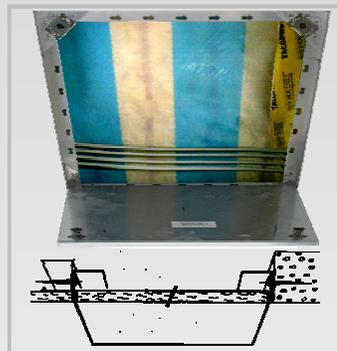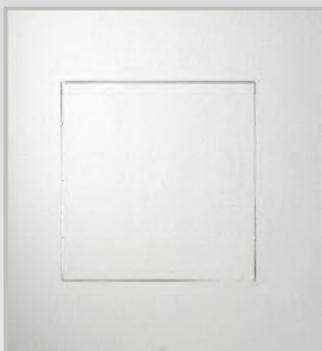

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
011245	„Vario“ für Decke	300 x 300	250 x 250
011250	„Vario“ für Decke	400 x 400	350 x 350
011254	„Vario“ für Decke	400 x 600	350 x 550
011255	„Vario“ für Decke	500 x 500	450 x 450
011260	„Vario“ für Decke	600 x 600	550 x 550

Weitere Größen, Edelstahlrahmen oder auch Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bereich: Decke und Boden


ROTH[®] „Boden-Revisionselement“

ROTH[®] „Boden-Revisionselement“

Bei dem Boden-Revisionselement wird Anpassungsfähigkeit groß geschrieben. Die begehbare Rahmenfüllung kann mit dem bauseitigen Bodenbelag wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, etc. versehen werden und ist somit unauffällig. Ideal für z.B. den Heizkreisverteiler im Wintergarten.

Produktbeschreibung:

- Begehbare (nicht befahrbar)
- Tragfähigkeit: bis 503 mm = 300 kg
503 - 1000 mm = 150 kg
- Stabiles Rahmenprofil (Aluminium)
- Optional: Rahmenprofil aus Edelstahl
- Optional: Aufstellkipphebel
- Aluminium Sandwichplatte (6 mm)
- Rahmenprofiltiefe entsprechend
- bauseitigem Belag (bitte bei Bestellung angeben - max. 26mm)
- 8 – 12 Befestigungsanker

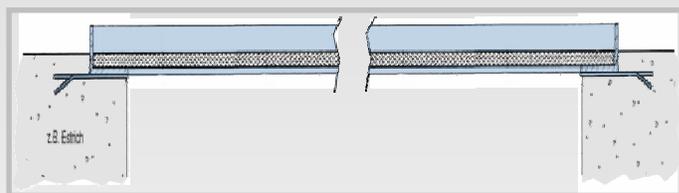

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Rahmen Außenmaß B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß B x H in mm
021201	„Boden-Revisionselement“	303 x 303	253 x 253
021202	„Boden-Revisionselement“	403 x 403	353 x 353
021203	„Boden-Revisionselement“	503 x 503	453 x 453
021204	„Boden-Revisionselement“	603 x 603	553 x 553

Weitere Größen, auch Sonderanfertigungen, auf Anfrage!

Bereich: Spiegel u. Leuchten


ROTH® „Aufbauspiegeltür“

Mit dieser nur 20 mm auftragenden Spiegeltür lassen sich Heizkreisverteiler, elektrische Sicherungskästen oder Geheimpfächer etc. auch nachträglich elegant verkleiden und sind jederzeit schnell und ohne Werkzeug zu erreichen.

Produktbeschreibung:

- Kristallglasspiegel mit Stahlpanzerung
- Optional: mit Edelstahlpanzerung
- Verdeckte Scharniertechnik
- 2 Sicherheitsmagnete von 20 – 100 N stufenlos einstellbar
- Spiegelgröße beliebig (Türhöhen bis 2000 mm möglich)
- Klassische Optik in Bad, Flur, etc.
- Auch als flächenbündiger Einbauspiegel erhältlich


Revisionselement



Bereich: Spiegel und Leuchten

ROTH® „Aufbauspiegeltür“

als Aufbauspiegeltür

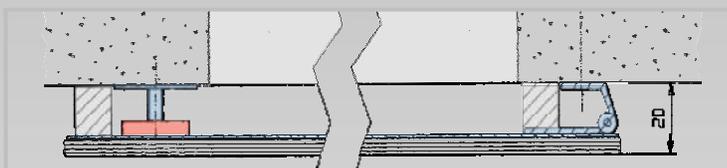

ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Größe: B x H in mm	Lichtes Öffnungsmaß: bis ca. B x H in mm
0472441	„Aufbauspiegeltür“ incl. Scharnier und Magnet	700 x 700	600 x 600
0472443	„Aufbauspiegeltür“ incl. Scharnier und Magnet	630 x 1990	530 x 1890
0472444	„Aufbauspiegeltür“ incl. Scharnier und Magnet	790 x 1990	690 x 1890

Weitere Größen auf Anfrage!

Bereich: Spiegel u. Leuchten

ROTH® „Hohlkehlen Alu-Ablage“

ROTH® „Hohlkehlen Alu-Ablage“

Diese Ablage findet ihren Einsatz nicht nur in Nasszellen, sondern auch in Umkleieräumen, Op's und Schwesternzimmern. Die angeformte Spiegelauflage verleiht der Ablage einen harmonischen Übergang zur Spiegelfläche und lässt für Schmutzränder keinen Raum. Wenn kein Spiegel aufgesetzt wird schützt die Ablage als Wasserleitkante die Wand. Runde Gegenstände fallen nicht herunter, sondern rollen Dank der leicht geneigten Ablagefläche Richtung Wand.

Produktbeschreibung:

- Hohlkehlen Alu-Ablage
- Silberfarbig eloxiertes Alu Profil
- Nutztiefe 155mm
- Angeformte Spiegelauflage
- Ungeteilte Längen bis 6000 mm möglich
- Montagehöhe ca. 1100-1300mm möglich



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Größe: B x H x T in mm
1110801	Hohlkehlen Alu-Ablage	600 x 155 x 40
1110803	Hohlkehlen Alu-Ablage	800 x 155 x 40
1110809	Hohlkehlen Alu-Ablage	500 x 155 x 40

Einzelteile wie z.B. Leuchte oder Klemmhaken auf Anfrage!

Bereich: Spiegel und Leuchten

ROTH® „Sicherheits-Kippbeschlag“


ROTH® „Sicherheits-Kippbeschlag“

Der Sicherheits-Kippbeschlag aus Edelstahl mit der 225 mm hohen Spiegelaufnahme - die auch als Griffteil verwendet wird - kann problemlos mit Ihrem vorhandenen Spiegel kombiniert werden. So haben Sie mit nur geringem Aufwand einen Kippspiegel. Der Endanschlag ist stufenlos einstellbar. Spiegel und Beschlag sind durch eine Selbstklebeschicht diebstahlgesichert.

Wir empfehlen lange hochformatige Spiegel, da diese bei Einstellung auf ca. 10°, für sitzende und stehende Personen gleichermaßen verwendet werden können - ohne ständig umgestellt werden zu müssen.

Produktbeschreibung:

- Beschlag aus Edelstahl naturfarben gebürstet
- Kippwinkel max. 30°
- Spiegelgröße bis ca. 0,5m²
- Wandabstand 12 mm
- Optional: Prisma-Leuchte (36 Watt)

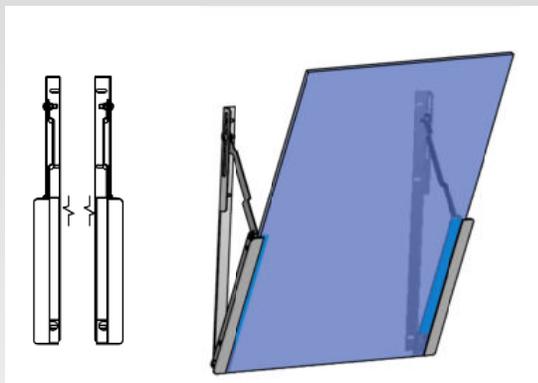

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße von B x H x T in mm
90001	Sicherheits-Kippbeschlag (Edelstahl gebürstet) ohne Spiegel	40 x 300 x 30
80917	ROTH Sicherheitsspiegel mit Stahlpanzerung	600 x 600
90007	Lichtfluterleuchte Typ "Prisma-Kipp"	600 x 90

Weitere Größen auf Anfrage!

Bereich: Spiegel u. Leuchten

ROTH® „Kippspiegel mit Betätigungsarm“

ROTH® „Kippspiegel mit Betätigungsarm“

Der Kippspiegel mit dem gut zu greifenden Betätigungsarm (links/rechts angebracht) lässt sich leichtgängig von 0° - 30° selbsthaltend einstellen. Hierdurch lassen sich Größenunterschiede bei Rollstuhlfahrern und deren Angehörigen leicht ausgleichen.

Produktbeschreibung:

- Kristallglasspiegel
- Optional: mit Stahlpanzerung
- Verdeckte Scharniertechnik
- Stufenlos einstellbar von 0° - 30°
- Lichtfluter **IPX4** spritzwassergeschützt
- Ablage beliebig lang (max. 6000 mm)



ROTH Best. Nr.	ROTH-Produkt	Größe: B x H in mm
90350	„Kippspiegel mit Betätigungsarm“	500 x 600
90360	„Kippspiegel mit Betätigungsarm“	600 x 600
90007	Lichtfluterleuchte Typ „Prisma-Kipp“	600 x 098
1110801	Aluminium-Ablage (weitere Längen auf Anfrage)	600 x 155

Weitere Größen oder RAL-Farben auf Anfrage!

Bereich: Spiegel und Leuchten

ROTH® „TIPP-KIPP“

ROTH® „Sicherheits-Kippbeschlag“


Leichtes Tippen gegen den unteren Spiegelbereich lässt diesen Beschlag kippen und bringt Kinder oder eine sitzende Person ins Spiegelbild. Zum Senkrechtmachen des Spiegels genügt ein leichter Druck gegen den oberen Spiegelbereich.

Der Beschlag kann für beliebige Spiegelformate mit den Mindestmaßen 450 x 500 mm nachgerüstet werden. Bei runden oder ovalen Spiegeln muss der D 650 mm beachtet werden.

Die Spiegelträgerplatte ist selbstklebend ausgeführt und kann beschädigungsfrei von der Wippe abgenommen werden.


Produktbeschreibung:

- Beschlag aus Edelstahl
- Kippwinkel max. 20°
- Spiegelgröße bis max. 1m²
- Wandabstand 70 mm
- Optional: Prisma-Leuchte (36 Watt)

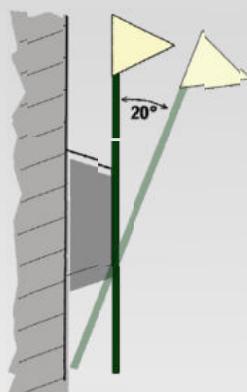

ROTH Best. Nr.	Artikel	Maße von B x H x T in mm
90001	„TIPP-KIPP2 (ohne Spiegel)	450 x 500 x 70
80917	ROTH Sicherheitsspiegel mit Stahlpanzerung	600 x 600
80926	ROTH Sicherheitsspiegel mit Stahlpanzerung	600 x 900
90007	Lichtfluterleuchte Typ "Prisma-Kipp"	600 x 90

Weitere Größen auf Anfrage!

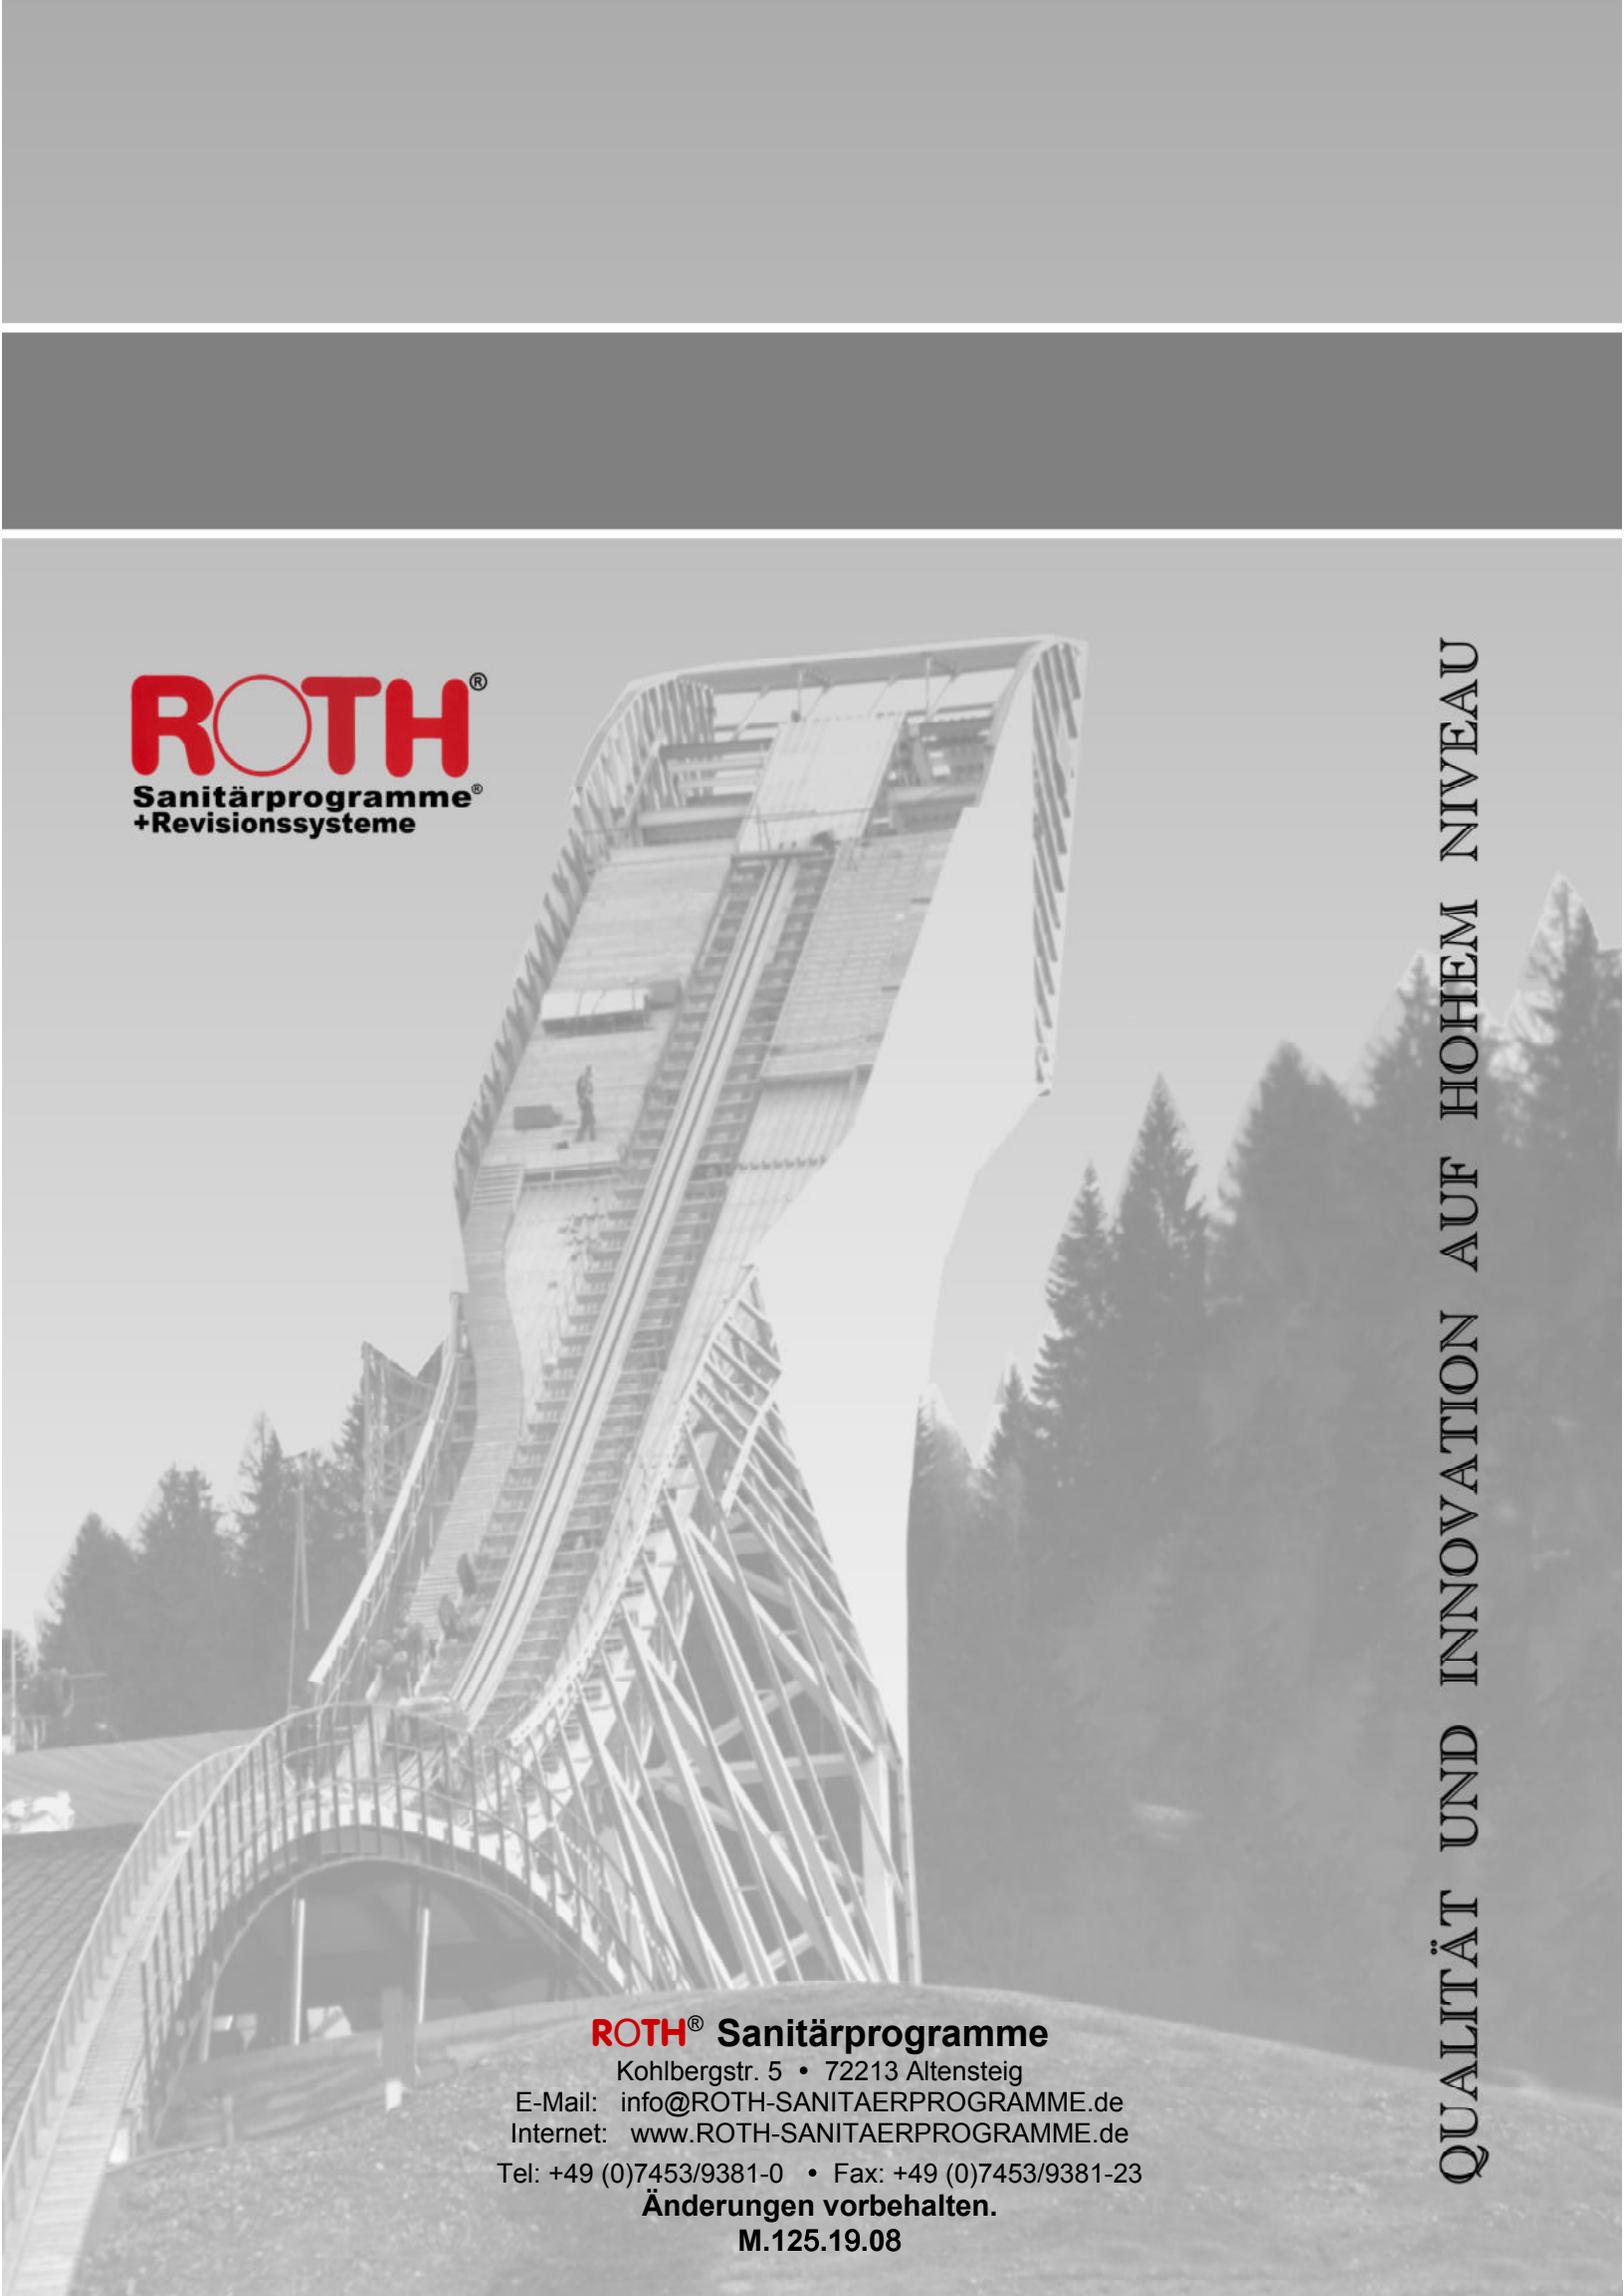

ROTH[®]
Sanitärprogramme[®]
+Revisionssysteme

ROTH[®] Sanitärprogramme

Kohlbergstr. 5 • 72213 Altensteig

E-Mail: info@ROTH-SANITAERPROGRAMME.de

Internet: www.ROTH-SANITAERPROGRAMME.de

Tel: +49 (0)7453/9381-0 • Fax: +49 (0)7453/9381-23

Änderungen vorbehalten.

M.125.19.08

QUALITÄT UND INNOVATION AUF HOHEM NIVEAU